



این مدل قابلیت استفاده در فر را دارد



IS11

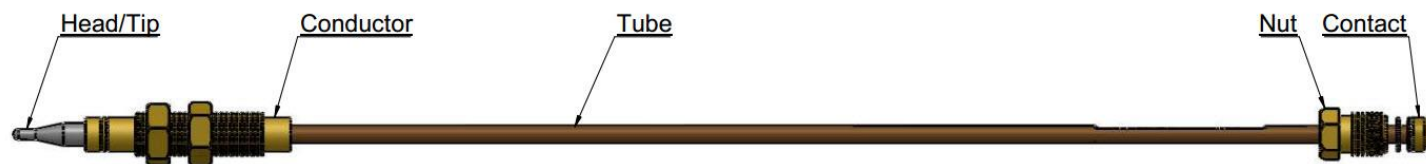

این مدل قابلیت استفاده در فر را دارد

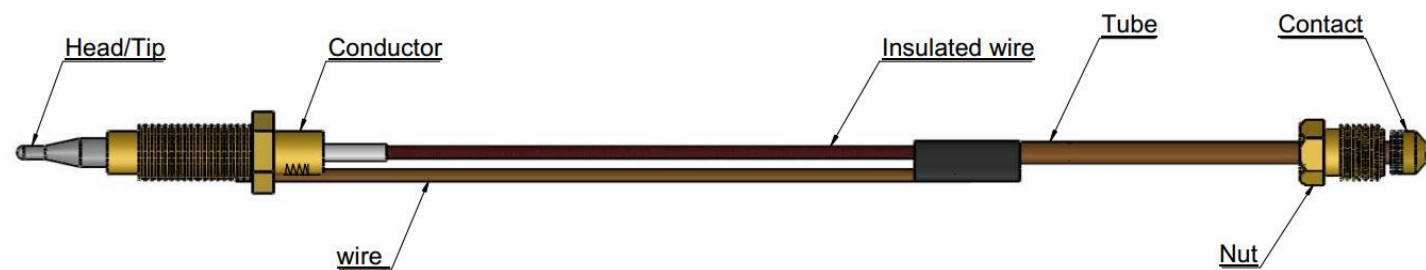


IS12

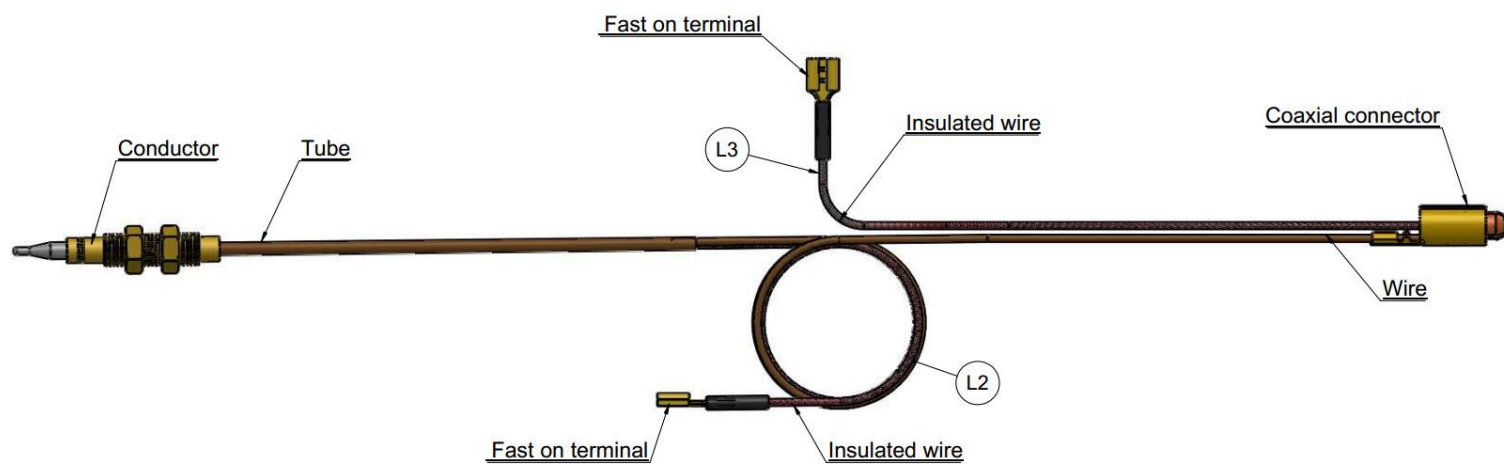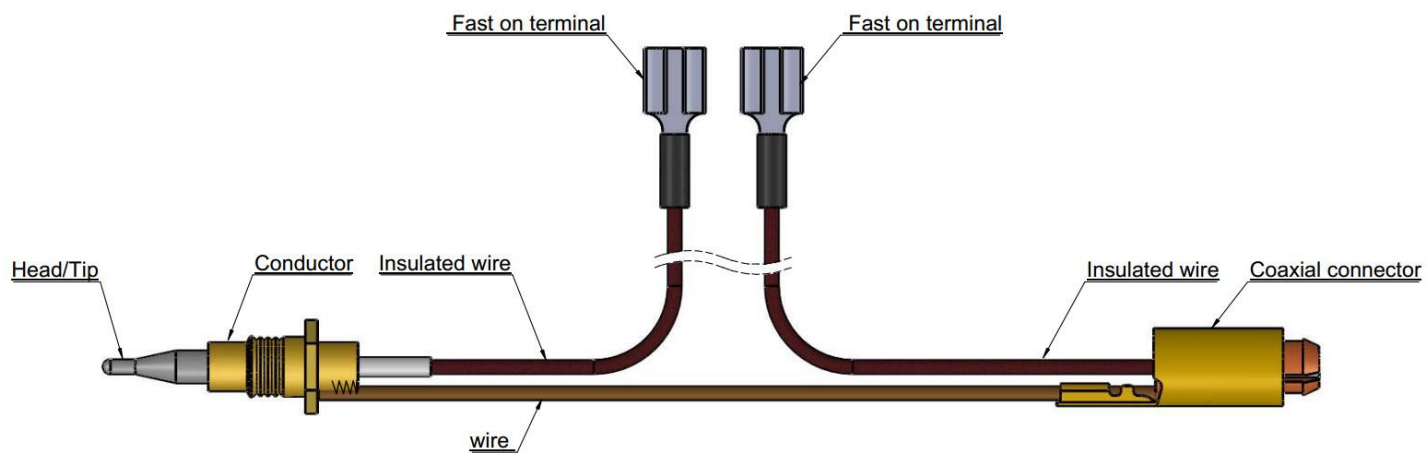


این مدل قابلیت استفاده در فر را دارد


IS13

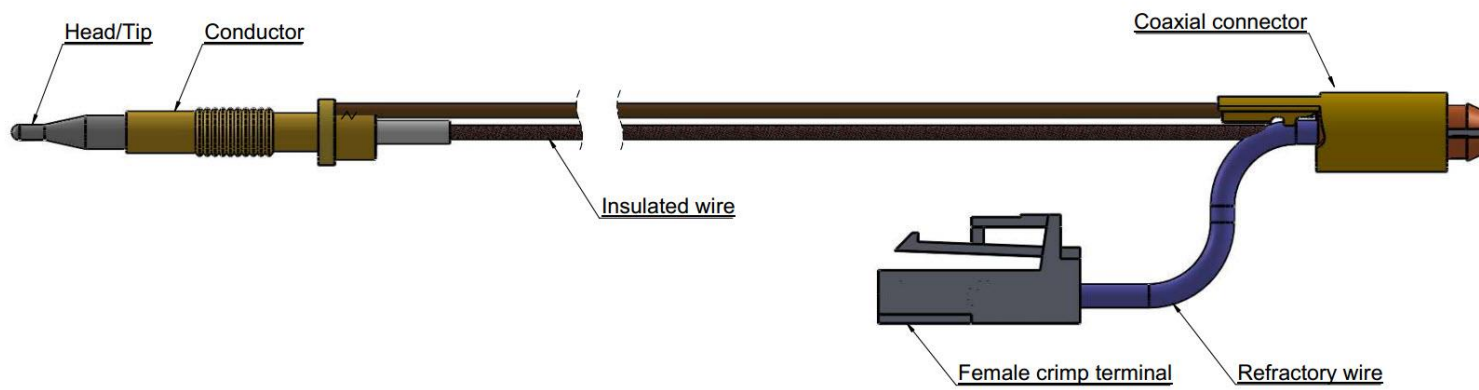

IS14

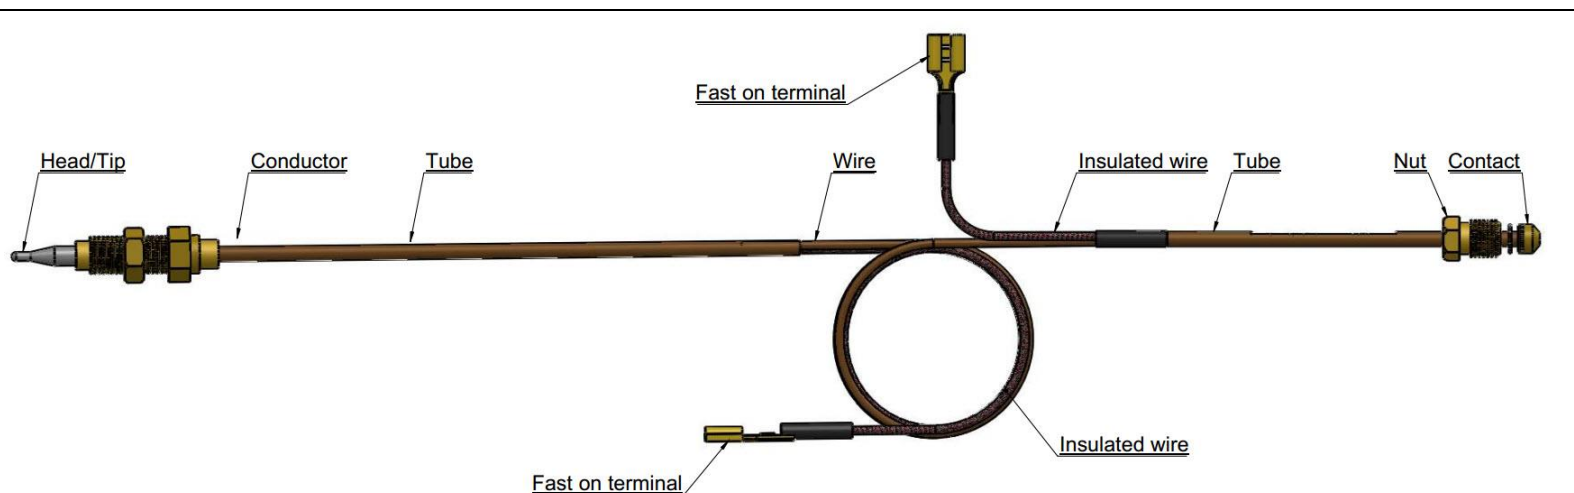

این مدل قابلیت استفاده در فر را دارد

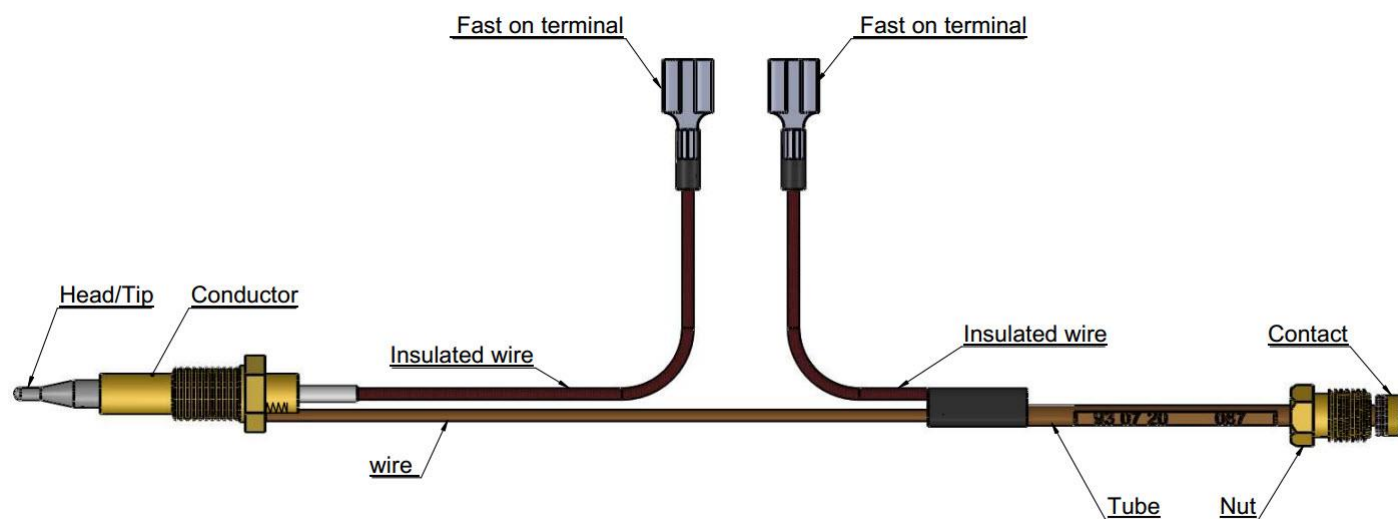

IS15

توضیح:

1. از اتصال مهره زمانی استفاده می شود که مگنت به کار رفته در شیر از نوع معمولی باشد و به همین نحو زمانی که مگنت از نوع فیش انتنی باشد از اتصال فیش آنتنی یا Coaxial connector در سیم ترموکوپل استفاده می شود.
2. در صورتی که سیم ترموکوپل داخل فر نصب گردد با توجه به حرارت بالا از سیم لوله ای استفاده می شود که طول قسمت لوله دار بسته به طول قرار گیری آن داخل فر تعیین می شود.